



UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Distrito Municipal de Jayaco, Prov. Monseñor Nouel, R.D.
31 del mes de marzo del año 2025


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FICHA TÉCNICA)

El Objeto del procedimiento de compras es Mejorar las condiciones de los sectores de nuestro municipio y las áreas de nuestro municipio, mejorando la infraestructura de servicio y agregando valor al ordenamiento territorial, con la ejecución de proyectos que permitan al lugareño y al visitante una experiencia acorde con el avance y sostenibilidad municipal.

Especificaciones técnicas para la construcción de aceras y contenes:


- Se ha de realizar una limpieza o preparación del terreno previo a los trabajos de construcción.
- Se ha de realizar replanteo topográfico, para delimitar el nivel que deben tener las aceras y contenes.
- Se ha considerado realizar las excavaciones en roca a manos, así como roca / tierra a manos, como se indica en los presupuestos.
- Las demoliciones y los botes productos de las mismas, serán realizados de forma exclusiva por el Contratista.
- Los hormigones a utilizar tanto en la construcción de las aceras como en los contenes deben tener una resistencia de 180 kg/cm², con ligadora.
- Las aceras han de ser tipo C discontinuas de 6M.
- Los Contenes deberán ser construido tipo B, de base 50cm y altura 40 cm en hormigón industrial 140 kg/cm², en secciones discontinuas de 3m.
- Los badenes se construirán acanalados tipo g, en hormigón ciclópeo 60% y 40% hormigón simplemente armado 3/8 20cmx30cm, en hormigón industrial 240 kg/cm²

- El relleno para las aceras debe ser caliche compactado con maquina, con espesor indicado en el presupuesto.
- El contratista debe tomar todas medidas de seguridad y medio ambientales para la ejecución de dichos trabajos. (De acuerdo a los reglamentos de obras públicas)

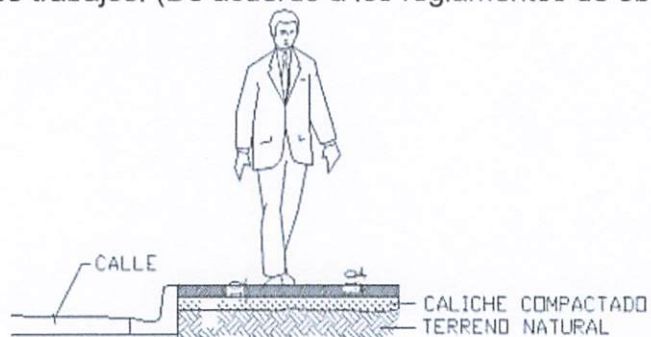

 DETALLE DE ACERAS

DETALLE DE CONTEN



Políticas Públicas de Accesibilidad Universal.

La accesibilidad universal es una política pública que promueve la Dirección General de Contrataciones Públicas, debido a la necesidad que deber ser garantizada en las edificaciones y espacios públicos o privados en todo el territorio nacional, tal como lo señala la normativa nacional e internacional.

LOTE	UBICACIÓN	DESCRIPCION	CANTIDADES
1	Distrito Municipal Jayaco, Municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel República Dominicana	Construcción de Contenes tipo B, de base 50cm y altura 40 cm en hormigón industrial 140 kg/cm ² , en secciones discontinuas de 3m	3,494.20 ML

LOTE	UBICACIÓN	DESCRIPCION	CANTIDADES
1	Distrito Municipal Jayaco, Municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel República Dominicana	Construcción de Aceras tipo C Hormigón Industrial	2,146.28 m ²

LOTE	UBICACIÓN	DESCRIPCION	CANTIDADES
1	Distrito Municipal Jayaco, Municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel República Dominicana	Construcción de badenes acanalados tipo g, en hormigón ciclópeo 60% y 40% hormigón simplemente armado 3/8 20cmx30cm, en hormigón industrial 240 kg/cm2	53.20 m2

Elaborado por:



Georgina Lora de la Cruz

Georgina Lora de la Cruz
Perito

Viviana Royer Vega

Viviana Royer Vega
Perito



Charinne Bonilla Florentino

Charinne Bonilla Florentino
Perito